


Réducteur planétaire GP 16 K Ø16 mm, 0.06 - 0.18 Nm

Version Plastique

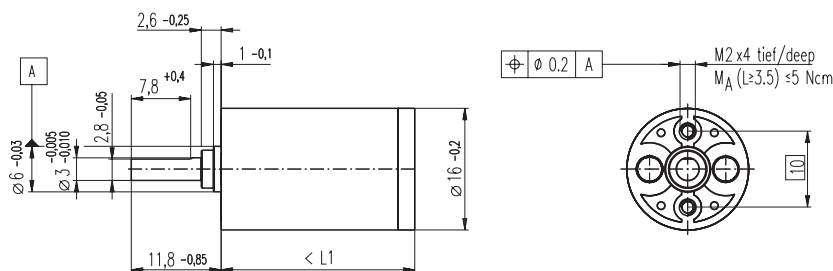

Données techniques

Réducteur planétaire	taille droite
Boîtier, réducteurs planétaires	plastique
Arbre de sortie	acier inoxydable durc
Palier de sortie	paliers lisses
Jeu radial, 6 mm de la face	max. 0.14 mm
Jeu axial	0.02 - 0.10 mm
Charge axiale max.	5 N
Force de chassage max.	100 N
Vitesse d'entrée conseillée	< 6000 tr / min
Plage de température conseillée	-15 / +65 °C
Nombre d'étages	1 2 3 4 5
Charge radiale max. à 6 mm de la face	2 N 3 N 4 N 5 N 5 N

- ☒ Programme Stock
☐ Programme Standard
☐ Programme Spécial (sur demande!)

Numéros de commande

	112862	112863	112864	112865	112866			
Données sur les réducteurs								
1 Rapport de réduction	4.4 : 1	19 : 1	34 : 1	370 : 1	1621 : 1			
2 Rapport de réduction exact	57/13	3249/169	18519/2197	10556001/28561	601692057/371293			
3 Nombre d'étages	1	2	3	4	5			
4 Couple permanent max. Nm	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18			
5 Couple intermittent max. admissible Nm	0.06	0.09	0.12	0.15	0.18			
6 Sens de rotation entrée / sortie	=	=	=	=	=			
7 Rendement max. %	85	70	60	50	45			
8 Poids g	6.4	7.7	3.4	9.1	9.8			
9 Jeu moyen à vide °	1.8	2.0	2.2	2.5	2.8			
10 Moment d'inertie gcm ²	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02			
11 Longueur du réducteur L1* mm	16.5	22.0	25.5	29.0	32.5			

*pour RE 15 et RE 16 est L1 - 1.0 mm



Combinaison:

+ Moteur	Page	+ Tacho / Frein	Page	Longueur totale [mm]				
RE 15, 1.6 W 68				38.1	43.6	47.1	50.6	54.1
RE 16, 3.2 W 69 / 70				56.1	61.6	65.1	68.6	72.1
RE 16, 3.2 W 70		Codeur MR	199/200	61.8	67.3	70.8	74.3	77.8
RE 16, 3.2 W 70		Codeur digital magnet. 13	212	62.1	67.6	71.1	74.6	78.1
RE 16, 4.5 W 71 / 72				59.1	64.6	68.1	71.6	75.1
RE 16, 4.5 W 72		Codeur MR	199/200	64.8	70.3	73.8	77.3	80.8
RE 16, 4.5 W 72		Codeur digital magnet. 13	212	65.3	70.8	74.3	77.8	81.3
A-max 16 101-104				42.0	47.5	51.0	54.5	58.0
A-max 16 101/104		Codeur MR	199/200	46.2	51.7	55.2	58.7	62.2
A-max 16 101/104		Codeur digital magnet. 13	212	50.1	55.6	59.1	62.6	66.1
RE-max 17 129-132				42.0	47.5	51.0	54.5	58.0
RE-max 17 129/132		Codeur MR	199/200	46.2	51.7	55.2	58.7	62.2